


**Technische Daten**



Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.15 A
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

**MONTAGEPOSITION**

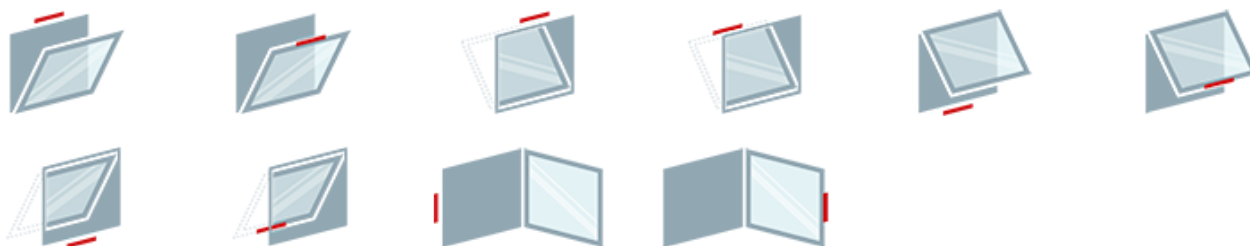

**TECHNISCHE DATEN**

Matchcode	EA230-K-50/300
Artikelname	Kettenantrieb EA230-K-50/300
Artikelnummer	M2 5150
Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.15 A
Eingangsspannungsbereich	- 10 % / + 10 %
Hublänge	300 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	700 N
Abschaltung	Integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.12 kg
Gehäuse	Aluminium Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	546 mm
Gehäusebreite	50 mm
Gehäusehöhe	41 mm
Schutzklasse	II
Anschlussleitung	Silikonanschlussleitung 5 x 0,75 mm <sup>2</sup> (Länge 3.000 mm)
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode	
<a href="#">K2 5088</a>	<a href="#">K-K50-SKI</a>	
<a href="#">K2 5089</a>	<a href="#">K-K50-OK</a>	
<a href="#">K2 5090</a>	<a href="#">K-K50-AKI</a>	
<a href="#">K2 5092</a>	<a href="#">K-K50-A</a>	
<a href="#">K2 5093</a>	<a href="#">K-K50-K</a>	
<a href="#">K2 5094</a>	<a href="#">K-K50-FLEX</a>	
<a href="#">K2 5106</a>	<a href="#">K-K-OK-SK</a>	