




Technische Daten



| | |
|---------------------|---------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 3.0 A |
| Laufgeschwindigkeit | 23 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |

MONTAGEPOSITION

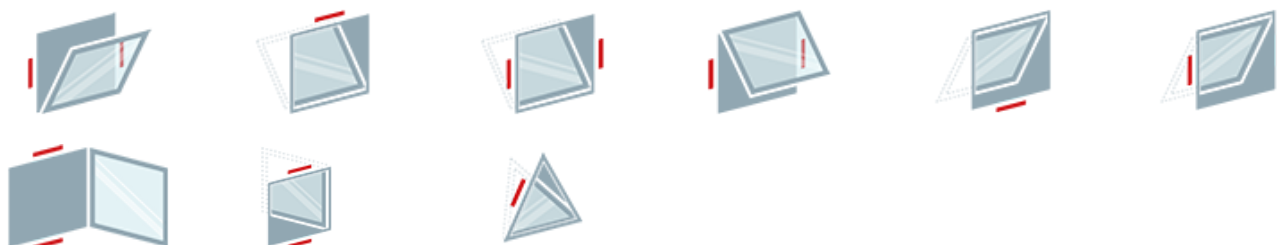

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Matchcode | PA-KL ² -M-75/960 |
| Artikelname | Klapparm ² PA-KL ² -M-75/960 |
| Artikelnummer | M2 2004 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 3.0 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 25 % |
| Restwelligkeit | 500 mV |
| Hublänge | 960 mm |
| Druckkraft | 750 N |
| Zugkraft | 750 N |
| Nennverriegelungskraft | 900 N |
| Klassifizierung | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103 |
| Abschaltung | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor |
| Laufgeschwindigkeit | 23 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 7.4 kg |
| Gehäuse | Aluminium |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Alu EV6/EV1 |
| Gehäuselänge | 626 mm |
| Gehäusebreite | 58 mm |
| Gehäusehöhe | 165 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |

Nennbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich

20 °C
-5 °C - 75 °C

ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode |
|---------------------------|--|
| K2 1608 | K-KL²-M-OK |
| K2 1609 | K-KL²-S-OK |
| K2 1610 | K-KL²-M |
| K2 1611 | K-KL²-I |
| K2 1612 | K-KL²-S |
| K2 1613 | K-KL²-M(S)-AW57RQ |
| K2 1616 | K-KL²-M(S)-RAICO105D |
| K2 1617 | Z-K-KL-DP25 |
| K2 1623 | K-KL²-M(S)-RAICO100/120RI |
| K2 1624 | K-KL²-WICONA-LI |
| K2 1625 | K-KL²-WICONA-RE |
| K2 1628 | K-KL²-M3D |
| K2 1647 | K-KL²-L-WICONA-LI |
| K2 1648 | K-KL²-L-WICONA-RE |
| K2 1649 | K-KL²-L-RAICO105D-LI |
| K2 1650 | K-KL²-L-RAICO105D-RE |
| K2 1651 | K-KL²-L-LK-LI |
| K2 1652 | K-KL²-L-LK-RE |
| K2 1680 | Z-K-KL2-DP5 |
| K2 1681 | Z-K-KL2-DP10 |
| K2 1682 | Z-K-KL2-DP17 |
| K2 1683 | Z-K-KL2-DP22 |
| K2 2001 | SICO-PLUG |
| K2 2002 | SICO-PLUG-SP |
| K2 2003 | PA-ANL-SIHF-6x0.5mm² |
| K2 2004 | PA-ANL-3m |
| K2 2005 | PA-ANL-5m |
| K2 2006 | PA-ANL-+lfm |
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm |
| S2 1050 | Z-KL²-IP65 |
| S2 1050 A | Z-KL²-BWS |
| SD1 8513 | SICO-LINK-USB-110 |
| SD1 8514 | SICO-PLUG-INSTALL |

[SD1 8522](#)

[SICO-LINK-Adapter](#)

[SD1 8525](#)

[SICO-PLUCKER](#)

[SD1 8530](#)

[Software Parametrierung](#)