
Kettenantrieb PA-K-50/1000-S



Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.4 A
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

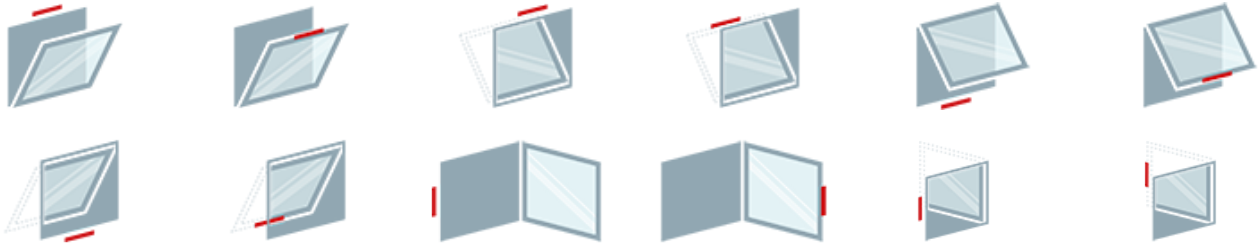

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-K-50/1000-S
Artikelname	Kettenantrieb PA-K-50/1000-S
Artikelnummer	M2 2234 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.4 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	< 3000 N N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.77 kg
Gehäuse	Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	827 mm
Gehäusebreite	50 mm
Gehäusehöhe	41 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C

Kettenantrieb PA-K-50/1000-S

Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997
Verpackungsartikel	EK-602-0043

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 5088	K-K50-SKI	
K2 5089	K-K50-OK	
K2 5090	K-K50-AKI	
K2 5092	K-K50-A	
K2 5093	K-K50-K	
K2 5094	K-K50-FLEX	
K2 5106	K-K-OK-SK	
SD1 8513	SICO-LINK-USB-110	
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter	
SD1 8525	SICO-PLUCKER	