


## Technische Daten



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Eingangsspannung    | 24 V DC |
| Bemessungsstrom     | 1.4 A   |
| Laufgeschwindigkeit | 11 mm/s |
| Schutzart           | IP32    |
| Einschaltdauer      | 30 %    |

## MONTAGEPOSITION

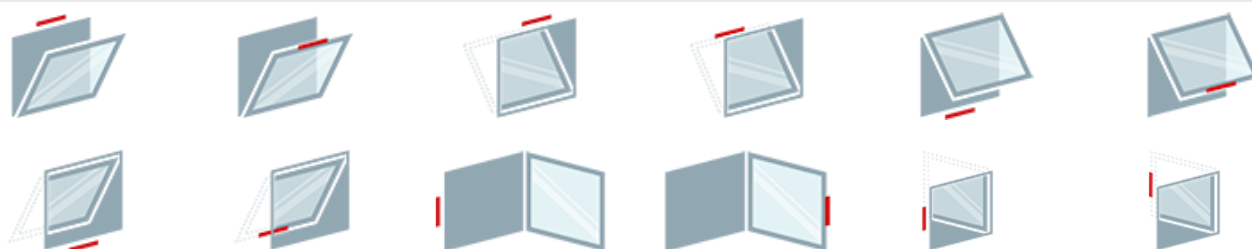

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matchcode                       | PA-K-50/1200-DA                                         |
| Artikelname                     | Kettenantrieb PA-K-50/1200-DA                           |
| Artikelnummer                   | M2 2235 DA                                              |
| Eingangsspannung                | 24 V DC                                                 |
| Bemessungsstrom                 | 1.4 A                                                   |
| Eingangsspannungsbereich        | - 15 % / + 15 %                                         |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min)                                           |
| Hublänge                        | 1200 mm                                                 |
| Druckkraft                      | 500 N                                                   |
| Zugkraft                        | 500 N                                                   |
| Nennverriegelungskraft          | < 3000 N N                                              |
| Abschaltung                     | Integrierte, elektronische Lastabschaltung              |
| Laufgeschwindigkeit             | 11 mm/s                                                 |
| Schutzart                       | IP32                                                    |
| Einschaltdauer                  | 30 %                                                    |
| Montageart                      | aufgesetzt                                              |
| Gewicht                         | 3.1 kg                                                  |
| Gehäuse                         | Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert                    |
| Gehäuseart                      | Aluminium                                               |
| Farbe                           | Auf Anfrage                                             |
| Gehäuselänge                    | 927 mm                                                  |
| Gehäusebreite                   | 50 mm                                                   |
| Gehäusehöhe                     | 41 mm                                                   |
| Schutzklasse                    | III                                                     |
| Anschlussleitung                | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur          | 20 °C                                                   |
| Umgebungstemperaturbereich      | -5 °C - 75 °C                                           |

Inklusive Konsolen  
Zolltarifnummer  
Verpackungsartikel

nein  
84798997  
N-99-124

### ZUBEHÖR

| Artikelnr.               | Matchcode                         |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| <a href="#">K2 5088</a>  | <a href="#">K-K50-SKI</a>         |  |
| <a href="#">K2 5089</a>  | <a href="#">K-K50-OK</a>          |  |
| <a href="#">K2 5090</a>  | <a href="#">K-K50-AKI</a>         |  |
| <a href="#">K2 5092</a>  | <a href="#">K-K50-A</a>           |  |
| <a href="#">K2 5093</a>  | <a href="#">K-K50-K</a>           |  |
| <a href="#">K2 5094</a>  | <a href="#">K-K50-FLEX</a>        |  |
| <a href="#">K2 5106</a>  | <a href="#">K-K-OK-SK</a>         |  |
| <a href="#">SD1 8513</a> | <a href="#">SICO-LINK-USB-110</a> |  |
| <a href="#">SD1 8522</a> | <a href="#">SICO-LINK-Adapter</a> |  |
| <a href="#">SD1 8525</a> | <a href="#">SICO-PLUCKER</a>      |  |