
Kettenantrieb PA-K-65/600-S-DA



Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.9 A
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

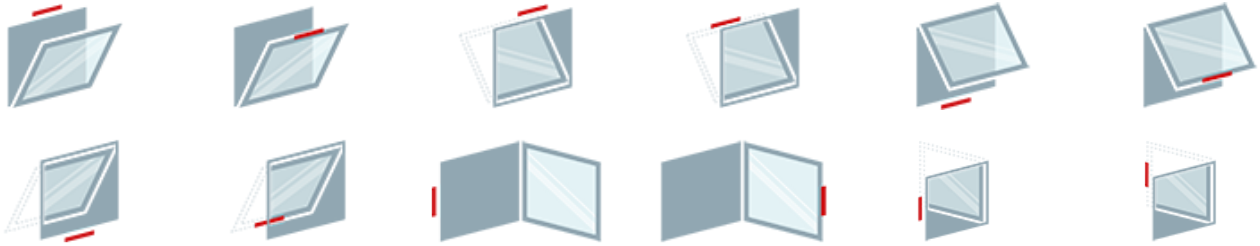

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-K-65/600-S-DA
Artikelname	Kettenantrieb PA-K-65/600-S-DA
Artikelnummer	M2 2242 S DA
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.9 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	600 mm
Druckkraft	650 N
Zugkraft	650 N
Nennverriegelungskraft	< 3000 N N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.10 kg
Gehäuse	Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	622 mm
Gehäusebreite	50 mm
Gehäusehöhe	41 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C

Kettenantrieb PA-K-65/600-S-DA

Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997
Verpackungsartikel	N-99-188

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 5088	K-K50-SKI	
K2 5089	K-K50-OK	
K2 5090	K-K50-AKI	
K2 5092	K-K50-A	
K2 5093	K-K50-K	
K2 5094	K-K50-FLEX	
K2 5106	K-K-OK-SK	
SD1 8513	SICO-LINK-USB-110	
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter	
SD1 8525	SICO-PLUCKER	