


**Technische Daten**



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

**MONTAGEPOSITION**

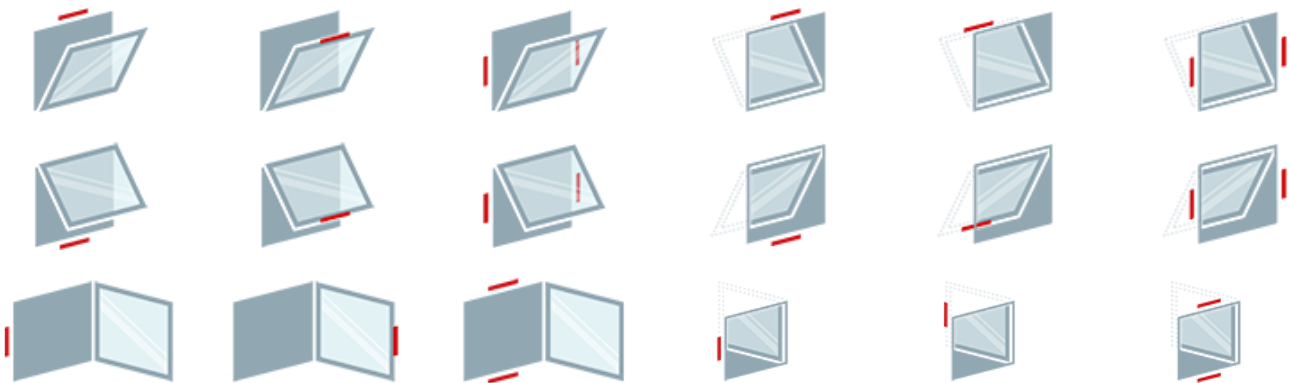

**TECHNISCHE DATEN**

Matchcode	PA-LSA-50/200-S
Artikelname	Schlitzantrieb PA-LSA-50/200-S
Artikelnummer	M2 2461 S A
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	181 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	1.9 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	535 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm

Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">K2 1501</a>	<a href="#">OK</a>
<a href="#">K2 1502</a>	<a href="#">DAS</a>
<a href="#">K2 1505 A</a>	<a href="#">UKU-740</a>
<a href="#">K2 1539</a>	<a href="#">HK-L</a>
<a href="#">K2 1562</a>	<a href="#">UK-L</a>
<a href="#">K2 1563</a>	<a href="#">K-L-UK-J</a>
<a href="#">K2 1576</a>	<a href="#">K-L-RAICO105D-RE-9006 (rechts)</a>
<a href="#">K2 1577</a>	<a href="#">K-L-RAICO105D-LI-9006 (links)</a>
<a href="#">K2 1601</a>	<a href="#">K-L-A-LI-AW57RO</a>
<a href="#">K2 1603</a>	<a href="#">K-L-A-RE-AW57RO</a>
<a href="#">K2 2004</a>	<a href="#">PA-ANL-3m</a>
<a href="#">K2 2005</a>	<a href="#">PA-ANL-5m</a>
<a href="#">K2 2006</a>	<a href="#">PA-ANL-+lfm</a>
<a href="#">K2 2007</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>
<a href="#">K2 2008</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>
<a href="#">K2 2009</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>
<a href="#">SD1 8522</a>	<a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>
<a href="#">SD1 8525</a>	<a href="#">SICO-PLUCKER</a>