
# Feuerschutzvorhang FIRESCREEN-345-SFS-EW-Sa

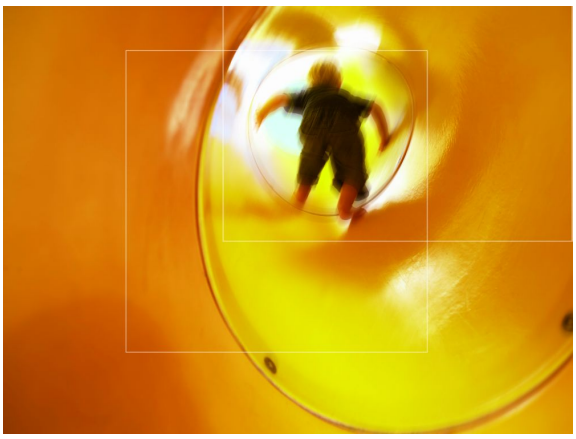

## Technische Daten

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | FIRESCREEN-345-SFS-EW-Sa |
| Artikelname | Feuerschutzvorhang FIRESCREEN-345-SFS-EW-Sa |
| Artikelnummer | FSV 54116 |
| Klassifizierung | E120 EW90 Sa C2 nach DIN EN 13501-2 CE nach DIN EN 16034 |
| Gewebe | Polyurethan beschichtetes Gewebe, 8 mm stark |
| Abrollung | electric fail safe |
| Aufrollung | Durch integrierten 230 V AC-Rohrmotor - Endlagen einstellbar |
| Systemmontage | Decken- oder Wandmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial |
| Systemgröße | max. 8250 x 6000 mm (BxH); für Sa gilt: 2 x H + B < 18.000 mm |
| Gehäuse | Abrollkasten: 345 x 345 mm (BxH); Seitenführungsschienen: 120 x 65 mm; Stahlblech, galvanisch verzinkt |
| Abschlussprofil | Im Stoff eingenähtes Rundgewicht |
| Gehäuseart | Stahlblech |

### ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode | |
|---|---|---|
| A3 2054 | RM 2860 FSV | |
| A3 2167 | HE-088-GELB-ALU | |
| A3 2168 | HE-088-ORANGE-ALU | |
| ST4 3604 | PROtec-RZ-24-230 | |
| ST4 3605 | PROtec-RZ-24-230-SB | |
| ST4 3608 | PROtec-RZ-24-230-SB-NA | |