




Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	3 A
Laufgeschwindigkeit	13,9 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

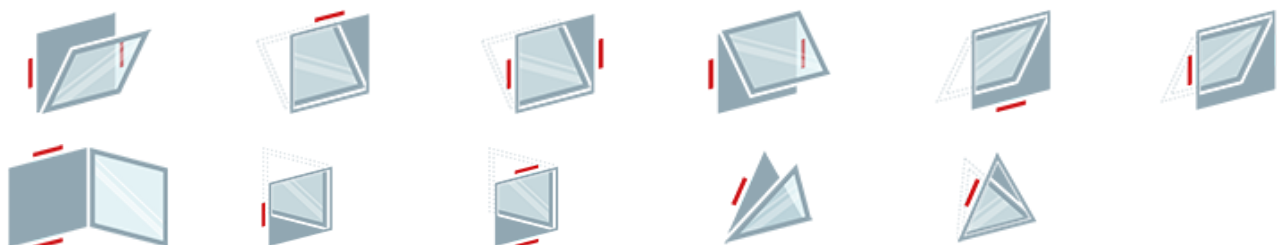

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA-KL ² -100-C
Artikelname	Klapparm ² EA-KL ² -100-C
Artikelnummer	M2 1472 C
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	3 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 25 %
Hublänge	710 mm
Druckkraft	1000 N
Zugkraft	1000 N
Nennverriegelungskraft	1200 N
Abschaltung	Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
Laufgeschwindigkeit	13,9 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Gewicht	5.5 kg
Gehäuse	Aluminium
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Alu E6/EV1
Gehäuselänge	500 mm
Gehäusebreite	58 mm
Gehäusehöhe	122 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	Silikonleitung 6 x 0,75 mm ² , lichtgrau, Länge 3.000 mm
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 1608	K-KL²-M-OK	
K2 1609	K-KL²-S-OK	
K2 1610	K-KL²-M	
K2 1611	K-KL²-I	
K2 1612	K-KL²-S	
K2 1617	Z-K-KL-DP25	
K2 1623	K-KL²-M(S)-RAICO100/120RI	
K2 1624	K-KL²-WICONA-LI	
K2 1625	K-KL²-WICONA-RE	
K2 1628	K-KL²-M3D	
K2 1680	Z-K-KL2-DP5	
K2 1681	Z-K-KL2-DP10	
K2 1682	Z-K-KL2-DP17	
K2 1683	Z-K-KL2-DP22	
S2 1050	Z-KL²-IP65	
S2 1050 A	Z-KL²-BWS	
SD1 8530	Software Parametrierung	