
# Klapparm² PA-KL²-M-75/960-S_V26.1



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 3.0 A |
| Laufgeschwindigkeit | 23 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |

## MONTAGEPOSITION

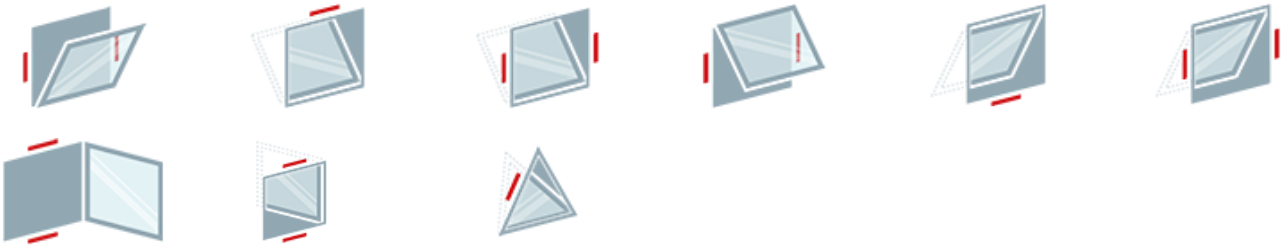

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | PA-KL²-M-75/960-S_V26.1 |
| Artikelname | Klapparm² PA-KL²-M-75/960-S_V26.1 |
| Artikelnummer | M2 4004 S |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 3.0 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 25 % |
| Restwelligkeit | 500 mV |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min) |
| Hublänge | 960 mm |
| Druckkraft | 750 N |
| Zugkraft | 750 N |
| Nennverriegelungskraft | 900 N |
| Klassifizierung | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103 |
| Abschaltung | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor |
| Laufgeschwindigkeit | 23 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 7.4 kg |
| Gehäuse | Aluminium |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Alu EV6/EV1 |
| Gehäuselänge | 626 mm |
| Gehäusebreite | 58 mm |
| Gehäusehöhe | 165 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / |

| | |
|---|---|
| | -set. |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Verpackungsartikel | N-99-189 |

**ZUBEHÖR**

| Artikelnr. | Matchcode |
|---|---|
| K2 1608 | K-KL²-M-OK |
| K2 1609 | K-KL²-S-OK |
| K2 1610 | K-KL²-M |
| K2 1611 | K-KL²-I |
| K2 1612 | K-KL²-S |
| K2 1613 | K-KL²-M(S)-AW57RO |
| K2 1616 | K-KL²-M(S)-RAICO105D |
| K2 1617 | Z-K-KL-DP25 |
| K2 1621 | K-KL²-T-MP |
| K2 1623 | K-KL²-M(S)-RAICO100/120RI |
| K2 1624 | K-KL²-WICAWS50 |
| K2 1628 | K-KL²-M3D |
| K2 1647 | K-KL²-L-WICONA-LI |
| K2 1648 | K-KL²-L-WICONA-RE |
| K2 1649 | K-KL²-L-RAICO105D-LI |
| K2 1650 | K-KL²-L-RAICO105D-RE |
| K2 1651 | K-KL²-L-LK-LI |
| K2 1652 | K-KL²-L-LK-RE |
| K2 1680 | Z-K-KL2-DP5 |
| K2 1681 | Z-K-KL2-DP10 |
| K2 1682 | Z-K-KL2-DP17 |
| K2 1683 | Z-K-KL2-DP22 |
| K2 2001 | SICO-PLUG |
| K2 2002 | SICO-PLUG-SP |
| K2 2003 | PA-ANL-SIHF-6x0,5mm² |
| K2 2004 | PA-ANL-3m |
| K2 2005 | PA-ANL-5m |
| K2 2006 | PA-ANL-+lfm |
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm |
| S2 1050 | Z-KL²-IP65 |
| S2 1050 A | Z-KL²-BWS |

| | |
|---|---|
| SD1 8513 | SICO-LINK-USB-110 |
| SD1 8514 | SICO-PLUG-INSTALL |
| SD1 8522 | SICO-LINK-Adapter |
| SD1 8525 | SICO-PLUCKER |
| SD1 8530 | Software Parametrierung |